


如何改变 COM 口号

有些早期的应用软件支持的串口数量是有限的，如某 PLC 编程软件支持的串口号为 COM1~COM4，由于安装 USB 编程电缆之前已安装了其它的 USB 转 UART 设备，安装 USB 编程电缆驱动程序后在设备管理器中显示该电缆地址为 COM6，这样一来编程软件就无法访问该 COM 口。这时候就需改变编程电缆的 COM 口号，有以下二个方法：

- 1、删除所有的 USB 转 UART 产品的驱动程序以释放 COM 口资源，重新安装 USB 编程电缆驱动程序，这时设备管理器将显示该电缆地址为 COM3。
- 2、在 Windows2000/XP 系统中可直接更改 COM 口号，双击设备管理器中需更改的 COM 口设备，出现设备属性信息窗口，选择“端口设置”，如下图所示。

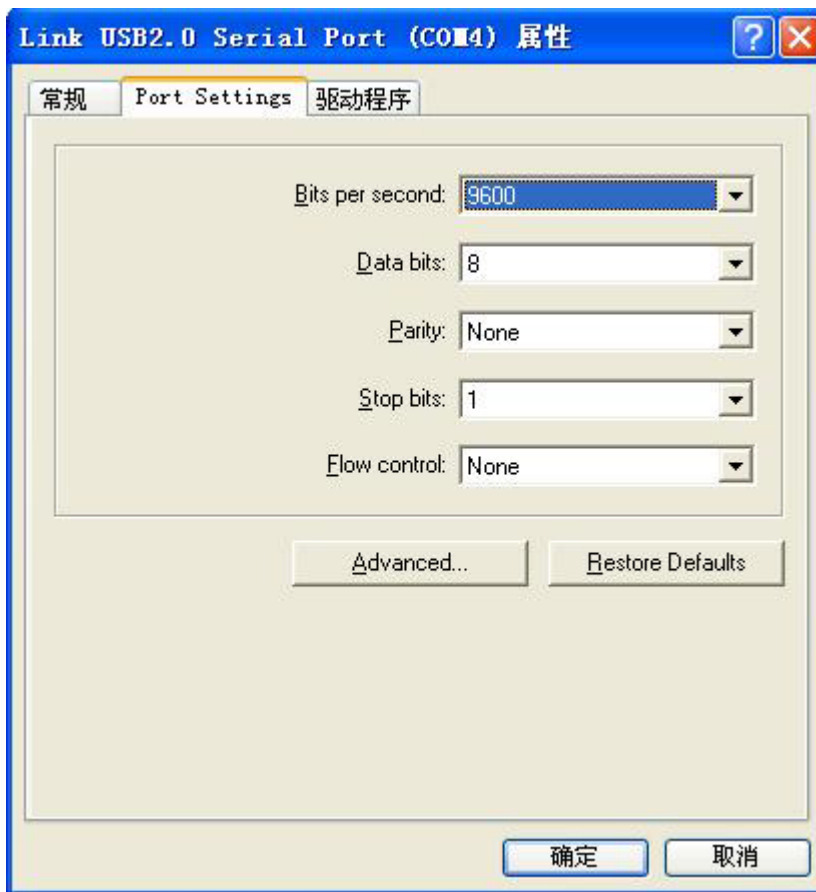

点击“高级”按钮，出现下面高级设置信息窗口，将 COM 口设置成你所希望的 COM 口序号，并单击“确定”按钮完成。

Advanced Settings for COM4

COM Port Number:

COM4

COM4
COM5 (in use)
COM6
COM7

USB Transfer Sizes

COM5 (in use)
COM6
COM7

Select lower settings to correct response problems at low baud rates.
Select higher settings for faster performance.

Receive (Bytes):

4096

Transmit (Bytes):

4096

BM Options

Select lower settings to correct response problems.

Latency Timer (msec):

16

Miscellaneous Options

Minimum Read Timeout (msec):

0

Minimum Write Timeout (msec):

0

Serial Enumerator

Serial Printer

Cancel If Power Off

Event On Surprise Removal

Set RTS On Close

☒

☐

☐

☐

☐

OK

Cancel

Defaults